

**ΜΑΛΑΚΤΗΡΑΣ ΕΛΑΙΟΖΥΜΗΣ**


Οριζόντια δεξαμενή χωρητικότητας 1.200 lit πάχους 3mm και 4mm από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304.

Με σπείρα μάλαξης, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304.

Η λεκάνη μάλαξης είναι επενδυμένη εξωτερικά με διπλά τοιχώματα πάχους 3mm, για την κυκλοφορία του ζεστού νερού, που απαιτείτε για την θέρμανση της ελαιοζύμης.

- **Ο μαλακτήρας είναι ένα ενιαίο μηχάνημα που απαρτίζεται από τις απαιτούμενες δεξαμενές μάλαξης που δύναται να καλύψει τις ωριαίες απαιτήσεις του εκάστοτε DECANTER.**

Η κάθε δεξαμενή μάλαξης φέρει δικό της φλαντζωτό ηλεκτρομειωτήρα 3Ηρ για την κίνηση του ατέρμονά της. Με αριθμό στροφών της 16 – 18 ανά λεπτό. Αποφεύγοντας την δημιουργία γαλακτωμάτων.

Υδραυλικό ανοξείδωτο σύστημα για την πλύση των εσωτερικών τοιχωμάτων των δεξαμενών μάλαξης και για την αραίωση της ελαιοζύμης.

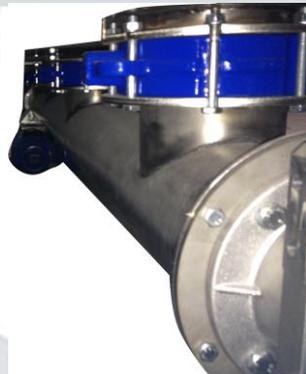
Η πλήρωση των δεξαμενών μάλαξης γίνεται από τον διανομέα ελαιοζύμης και η εκκένωσή τους από τον τροφοδότη ΜΟΗΝΟ που είναι τοποθετημένα στους μαλακτήρες

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΑΛΑΚΤΗΡΩΝ	ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
V 2	MONOBLOCK 2
V 3	MONOBLOCK 3
V 4	MONOBLOCK 2 + MONOBLOCK 2
V 5	MONOBLOCK 3 + MONOBLOCK 2
V 6	MONOBLOCK 3 + MONOBLOCK 3
V 7	MONOBLOCK 3 + MONOBLOCK 2 + MONOBLOCK 2
V 8	MONOBLOCK 3 + MONOBLOCK 3 + MONOBLOCK 2

**ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΕΛΑΙΟΖΥΜΗΣ**

- Κλειστού τύπου, ειδικής κατασκευής. Με κοχλία ανοξείδωτο AISI 304 Φ168,3 με πόρτες, ή με σωλήνα με την χρήση ΜΟΗΝΟ και ηλεκτρομαγνητικές τρίοδες για την διανομή του πολτοποιημένου ελαιοκάρπου από τον σπαστήρα στις δεξαμενές μάλαξης του μαλακτήρα. Η τροφοδοσία γίνεται χειροκίνητα ή αυτόματα
- Προσαρμοσμένος επάνω στις δεξαμενές μάλαξης του μαλακτήρα και συνδεδεμένος με την βάση του σπαστήρα για την μεταφορά της ελαιοζύμης.
- Με φλαντζωτό ηλεκτρομειωτήρα 1,5 Hp δίνετε η κίνηση στον ατέρμονα όταν είναι με κοχλία.

Με ηλεκτρικό σύστημα ασφαλείας για την πλήρωση της επιθυμητής δεξαμενής μάλαξης

**ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΜΟΗΝΟ**

Ο τροφοδότης ΜΟΗΝΟ μεταφέρει την ελαιοζύμη στην αντλία ΜΟΗΝΟ PUMP από την εξαγωγή των δεξαμενών μάλαξης του μαλακτήρα.

Αποτελούμενος από:

- Κοχλία ανοξείδωτο AISI 304 Φ168,3 κλειστού τύπου για την μεταφορά της ελαιοζύμης.
- Ειδική βάση στήριξης της αντλίας ΜΟΗΝΟ PUMP.
- Κλαπέτα INOX εκκένωσης των δεξαμενών μάλαξης, 100% στεγανά.
- Ηλεκτρικό σύστημα προστασίας από λανθασμένο χειρισμό. Για να επιτυγχάνεται η αποκλειστική εκκένωση μόνο από μια δεξαμενή μάλαξης.

Προσαρμοσμένο σε ειδική βάση ηλεκτρομειωτήρα 1,5Hp με Inverter.

*Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών των μηχανημάτων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.*